
151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

Nettoyeurs HP eau c

AQUAT

Ref. 161215

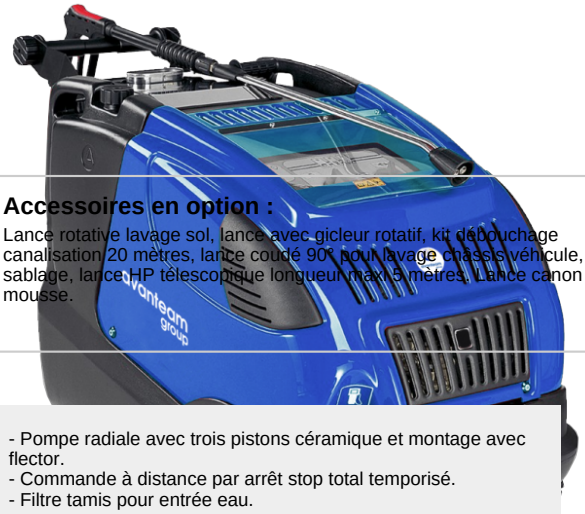

AQUATEAM EC 190
gamme intensive A

Sa conception, trois
idéal pour le profess

Garantie 24 mois.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5 mètres, Lance canon à mousse.

- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.
- Filtre tamis pour entrée eau.

Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec sytème anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis avec deux roues grand diamètre avec bandage et deux roues pivotantes avec frein.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance double inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

Données tec
Temps d'utilisa
Type
Energie
Tension
Puissance mo
Frequence
Puissance ma
Accouplement
Pression pomp
Débit d'eau
Vitesse rotatio
Matière piston
Type de pomp
Matière culass
Stop total temp
Sécurité manq
Sécurité micro
Sécurité manq
Sécurité gicleu
Sécurité inond d'eau (FPS)
Arrêt de sécur cas de panne
Compteur hora
Led avertissem (MCL)
Led manque c
Led NHP en d
Puissance cal
Dual moteurs (brûleur)
Allumage temp (IBD)
Consommation
Delta de Temp 15°C/Sortie à
Température r avec réducteu
Réservoir carb
Capacité réser
Bac tampon ré
Capacité bac t
Détergent
Bac Détergent

Capacité réser litres
Bac Anticalcai
Longueur de fl
Longueur de c
Enrouleur HP
Lance HP
Raccord sortie (type-diamètre
Raccord entré (type-diamètre
Poids
Dimension, lon
Dimension, lar
Dimension, ha
Niveau Sonore